

シズルキ

土木防水用

SRシート



静岡瀝青工業株式会社

## SRシートについて

シズレキのSRシートは、土木工事用に開発された改質アスファルト防水シートです。当社独自で開発、ブレンド、生産した改質アスファルトをベースに、耐候性、耐久性、接着力、強度、温度特性、施工性といったさまざまな条件を満たすよう開発された信頼性が高いシートです。

各種の土木工事に対応する製品を用意しております。

## SRシートの特長



1. 当社独自でブレンドした高性能改質アスファルトを使用し、耐候性、柔軟性、対温度性に優れており、四季を通じていつまでも高い性能を保持します。
  2. 優れた接着力を持ち、垂直面の施工でもダレる事がなく、過酷な条件の元でも性能を発揮します。また、道路舗装下地の補強用としても使用可能です。
  3. 初期接着性に優れ、施工が容易です。
  4. アスファルト系でありながら低温時の性能に優れ、寒冷時でも施工が可能です。
  5. いつまでも柔らかい改質アスファルトにより下地の動きやクラックにも対応し、事故を防ぎます。
  6. 改質アスファルトの特性により、キズや穴が拡大しにくく、万一小さな突起物が突き抜けても周辺をシールする作用があります。
  7. 大型の火器などを使用しないので安全でクリーンな施工が可能です。
  8. アスファルトの性質により劣化が促進しにくく、初期性能が維持されます。
  9. 芯材に強力ポリエステル不織布を使用し、強度と伸び特性に優れています。
- \* 橋梁防水用シートについては別途カタログを用意しております。



## 土木防水資材


### SRシート200 (土木防水用片面粘着シート)

厚 さ 3.2mm、サイズ 8m×1m。  
 主な用途 地下鉄、地下道、共同溝の防水  
 貯水池の防水など

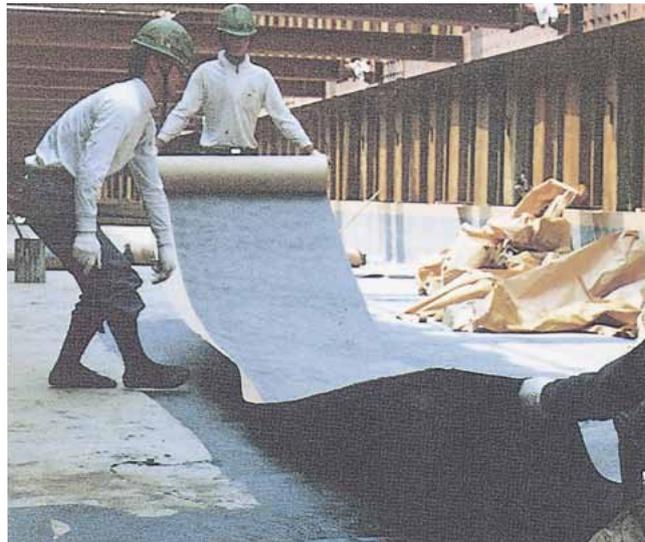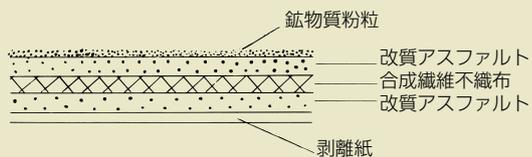

## 土木副資材

ポリエチレン発泡体とポリプロピレン延伸クロスで積層されており、  
 防水性能を維持するためのさまざまな条件を満たした防水層保護マットです。  
 埋め戻し土砂による衝撃を緩和し、防水層の損傷を防ぎます。

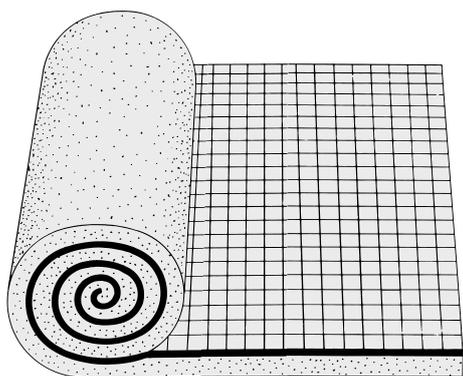



### ガードマット規格

厚 さ	長 さ	幅	重 量
6.0mm	10m	1m	3.2kg

SRプライムB	18ℓ 缶入 16kg	改質アスファルトプライマー
SRシールG	330cc カートリッジ	改質アスファルトコーティング
ガードマット	厚さ6.0mm 10m×1m	防水層保護用マット



## 地下防水 外防水工法の施工例

地下防水  
外防水工法の施工例

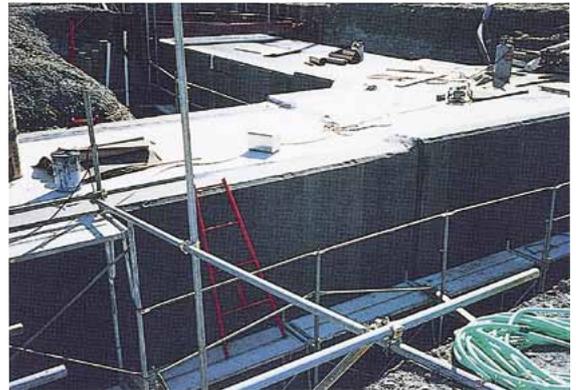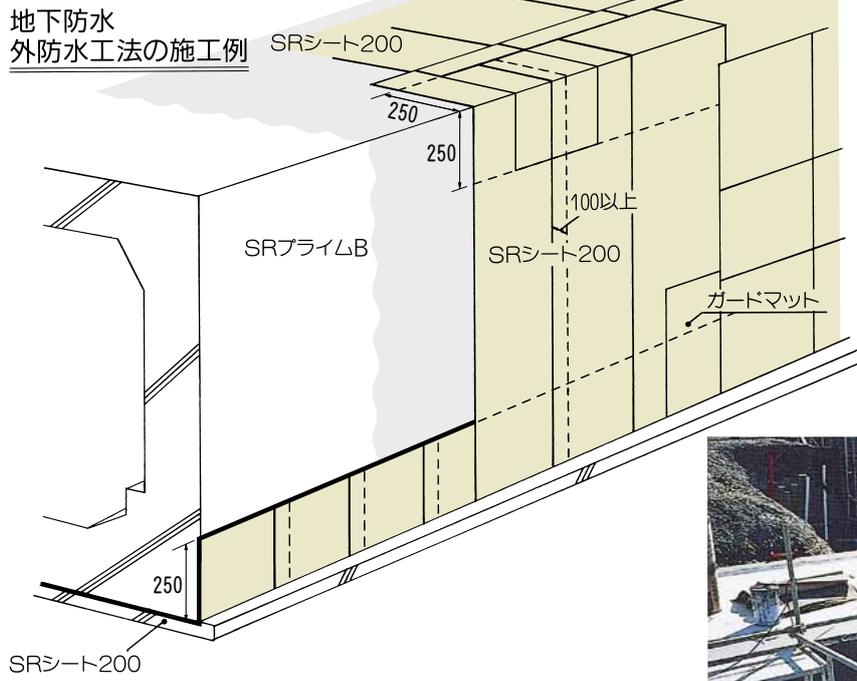


## 地下防水 外防水式内防水工法の施工例

地下防水  
外防水式内防水工法の施工例

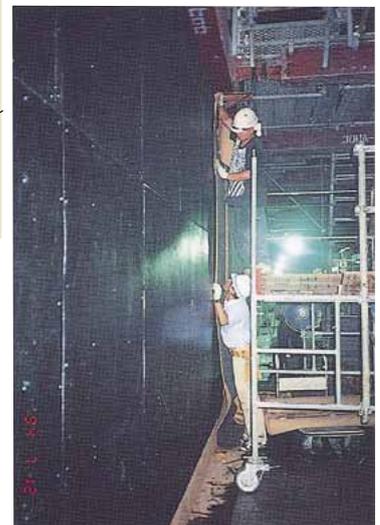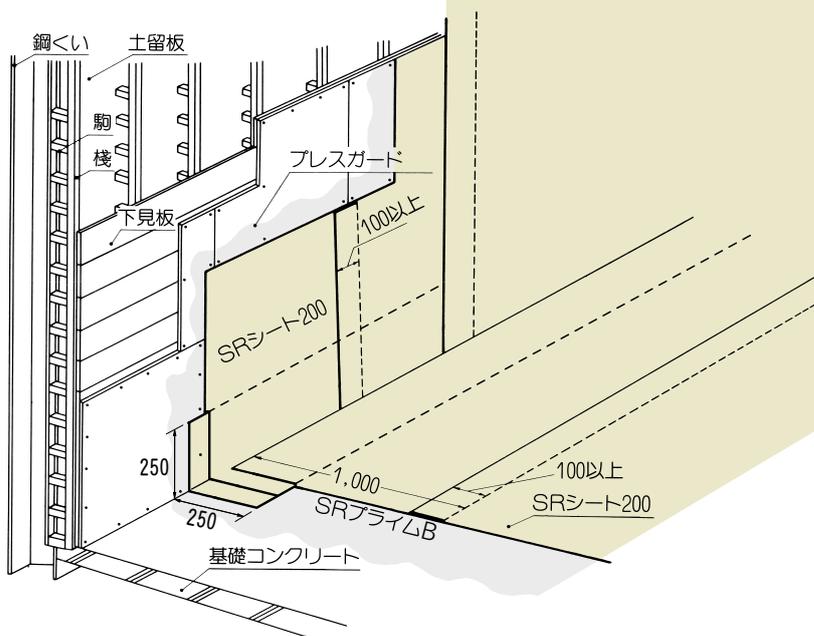


## ボックス カルバート ジョイント部 防水施工例

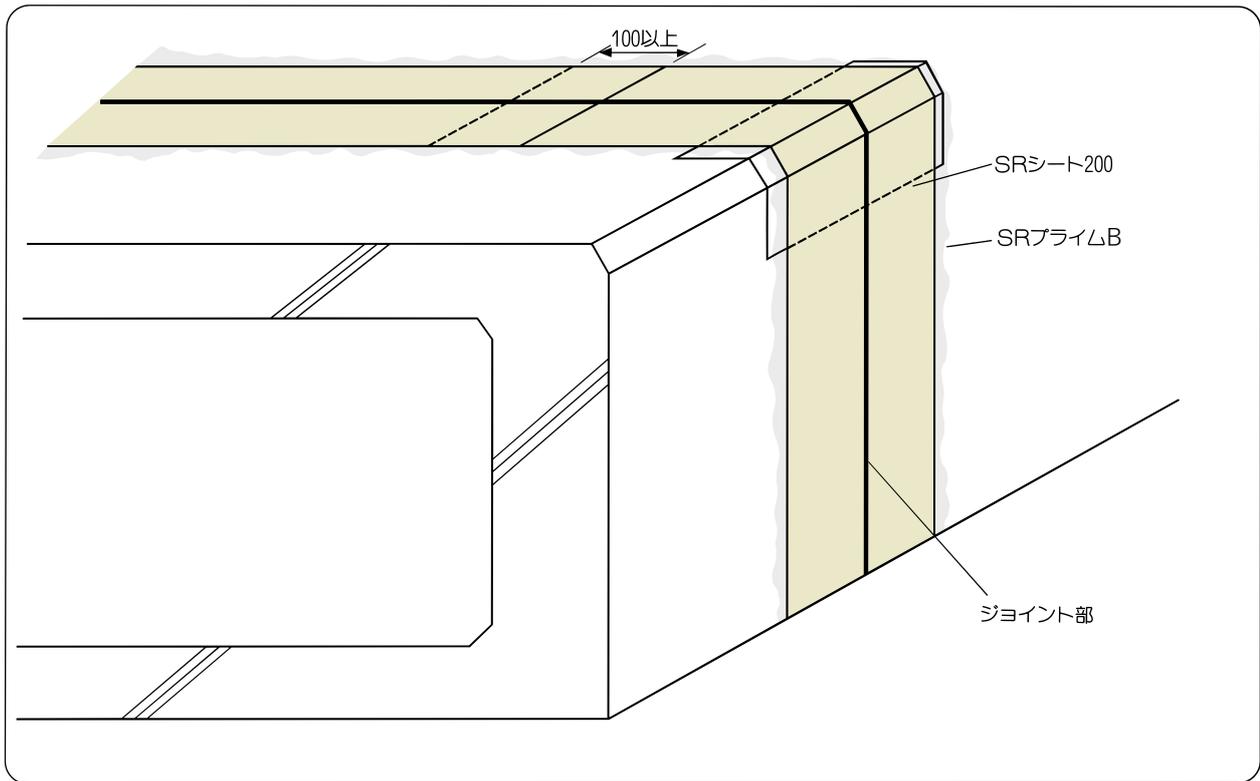

## ガードマットの施工要領

1. 延伸クロスを表面に向け、縦方向にガードマットを固定する。
2. 上端部に当たる防水層をガスバーナー等で軽く熱しガードマットを接着させる。
3. ガードマットのサイドより軽く防水層を熱し接着させながら順次下部を固定する。
4. ガードマット同士は約50mmの重ねをとる。
5. 防水層への接着は部分接着とする。
6. 最上端部は埋め戻しによる影響を避けるため末端の口開きを防ぐ。

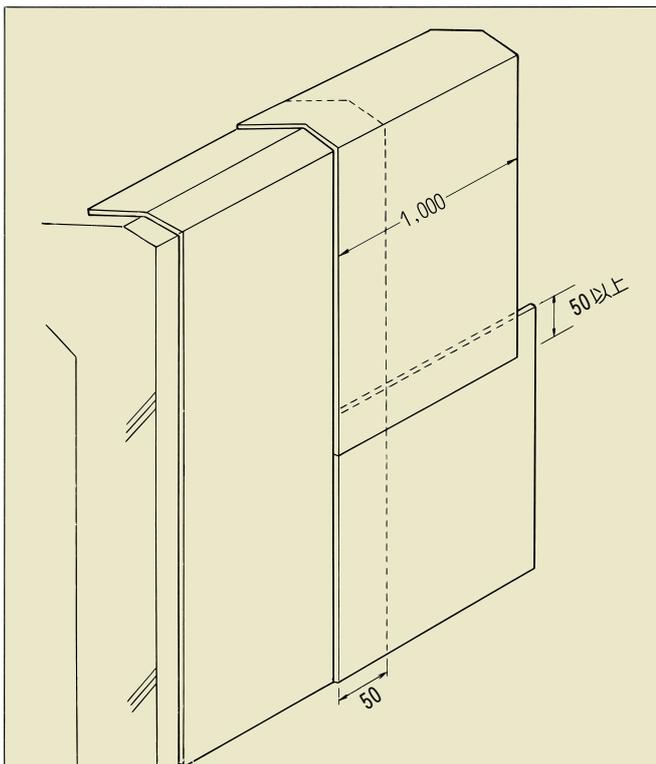



## 静岡瀝青工業株式会社

本 社	☎ (054)273-2781 FAX(054)273-3140	静岡県静岡市葵区紺屋町4番8号
東京営業所	☎ (048)936-7094 FAX(048)936-7097	埼玉県八潮市新町4番2号
名古屋営業所	☎ (052)661-2846 FAX(052)661-2706	愛知県名古屋市港区大手町1丁目5番地
盛岡営業所	☎ (019)641-0431 FAX(019)641-8451	岩手県盛岡市月が丘3丁目39番7号

■本パンフレットの物性値、仕様及び標準寸法は、予告なく変更させていただく事があります。  
■本パンフレットに記載の数値は測定値であり、保証値ではありません。