


# 住宅用防水材カタログ



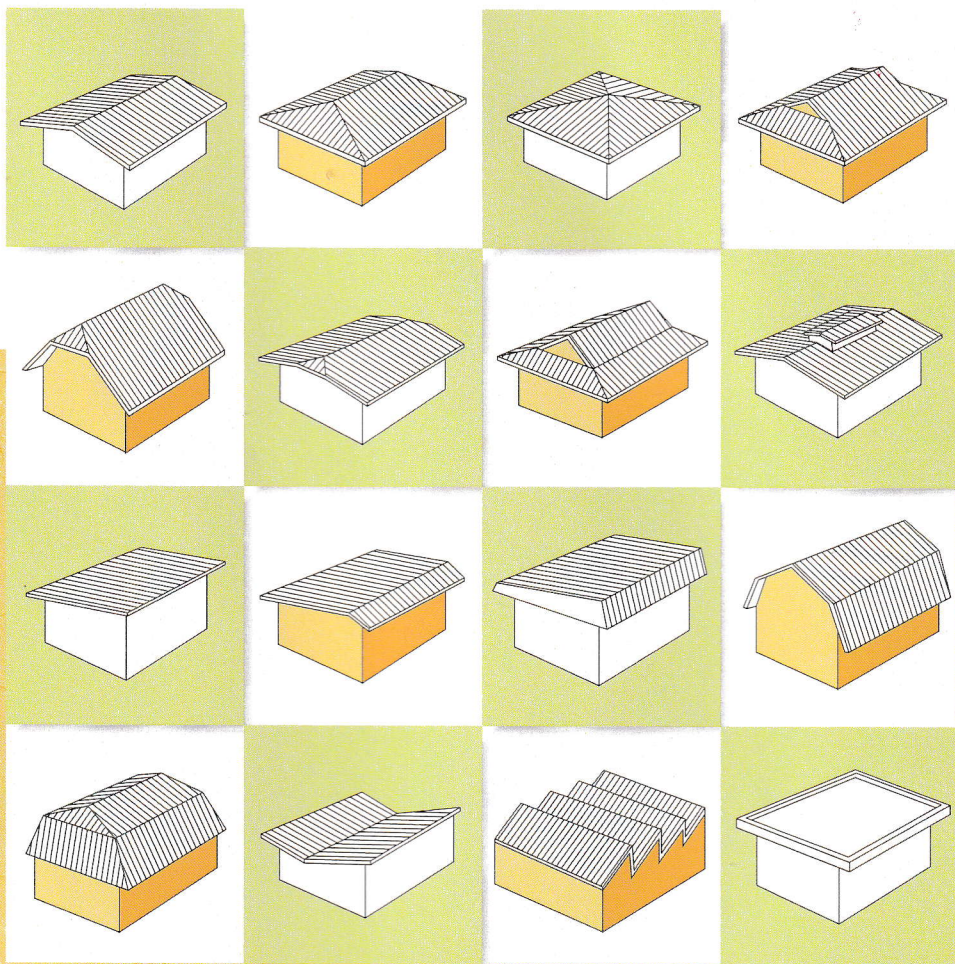

# 快適な暮らしを守る

近年の住宅では防水は当たり前の機能の一つです。しかし、選定される部材や施工条件によって、漏水は現在でも起こり得る身近な問題です。

漏水などによる雨水の侵入は、その家で暮らす人の生活環境や、住宅の寿命に大きな悪影響をもたらします。このため、屋根や壁の適切な防水は安全で快適な暮らしには欠かせない重要な要素の一つなのです。

## 屋根下葺材

- ・高耐久ルーフィング →P.3
- ・改質アスファルトルーフィング →P.4
- ・粘着付改質アスファルトルーフィング →P.5
- ・アスファルトルーフィング →P.5

## 外壁下張材

- ・アスファルトフェルト →P.6
- ・透湿防水シート →P.6

## 雨仕舞材

- ・先張り防水シート／鞍掛シート →P.6



# 製品案内

製品区分	製品名	製品仕様
高耐久ルーフィング	極	18m×1m,厚さ1.2mm,21.5kg
改質アスファルトルーフィング	奏	21m×1m,厚さ0.8mm,16.5kg
	和	21m×1m,厚さ0.9mm,19.5kg
	スーパー彩	20m×1m,厚さ1mm,20kg
	雅	20m×1m,厚さ1mm,21kg
	パターンシート	20m×1m,16.5kg
粘着層付 改質アスファルトルーフィング	プロタイト	16m×1m,厚さ1mm,16kg
	プロタイトT12 ※受注生産	16m×1m,厚さ1.2mm,20kg
	プロタイトT15 ※受注生産	10m×1m,厚さ1.5mm,15.5kg
	ライトフィット	18m×1m,厚さ1mm,16.5kg
アスファルトルーフィング	彩	21m×1m,厚さ1mm,23kg
	彩〜快〜	21m×1m,21.5kg
壁下地用アスファルトフェルト	アスファルトフェルト430	42m×1m,20kg
透湿防水シート	スーパーラップ	50m×1m,厚さ0.22mm,3.75kg
先張り防水シート／鞍掛シート	水切シートSR(500mm幅)	10m×500mm,3.15kg
	水切シートSR(300mm幅)	21m×300mm,4.1kg
その他	シングルセメントカートリッジ	330ml 1箱=10本入
	SRシールG	330cc 1箱=24本入



## ルーフィング取り扱い上のご注意

### 1. ルーフィングは縦置きでの保管、輸送をお願いします

ルーフィングは横積みすると自重により変形したり貼り付いたりする恐れがあります。  
ルーフィングの変形は、転がりにくい、シートが波打つなど施工性に悪影響を及ぼすため、保管時には必ず縦置きするようお願いいたします。

### 2. 勾配に適したルーフィングを使用してください

ルーフィングは勾配が3寸以上の屋根での使用が想定されています。それ未満の緩勾配屋根の場合は、粘着層付改質アスファルトルーフィングをおすすめします。

### 3. 施工中の転落、資材の落下にご注意ください

急勾配屋根上やルーフィング表面が雨や露により濡れている場合は、足が滑りやすくなります。また、ルーフィング上に資材等を置くと滑り落ちる恐れがあります。

### 4. 重ねしろ、立ち上がりを十分にお取りください

ルーフィング同士の重ねしろは長手方向200mm以上、流れ方向100mm以上をとり、ルーフィングの壁面立ち上がりは250mm以上とるようにお願いします。

### 5. ステープル釘周りからの漏水にご注意ください

ルーフィングをステープル釘で固定する場合は、ステープル釘を重ね合わせ部分に300mm程度の間隔で打ち、その他の部分は必要に応じて900mm以内の間隔で固定してください。必要以上に多くステープル釘を使用すると漏水の危険性が高まりますのでご注意ください。ルーフィングを損傷した、下地合板の隙間にステープル釘を打ち込んだ、ステープル釘がルーフィングにめり込んだなどの場合は必ず防水テープなどで補修するようお願いいたします。

### 6. 軒先および谷部分は特に丁寧な施工をお願いします

軒先部や谷部は雨水が集まりやすい場所です。ルーフィングを増貼りするなど、入念な防水処理をお願いします。

### 7. ルーフィング施工後は速やかに屋根材を施工してください

ルーフィングは屋根材との併用により十分な防水性や耐久性を発揮します。屋根材が施工されていない状態で屋根が雨風にさらされると漏水することがありますので、ルーフィング施工後は速やかに屋根材を施工してください。やむを得ず屋根材の施工までに時間が必要な場合は、ブルーシートなどで雨養生をおこなってください。

### 8. 離型フィルムの扱いにご注意ください

粘着層付改質アスファルトルーフィングに付いている離型フィルムの表面は大変滑りやすいため、フィルムに乗らないでください。



## 屋根下葺材

屋根材は、日射や降雨などの自然環境から建物を保護するうえで極めて重要な役割を担っています。しかしながら、屋根材のみで雨水の浸入を完全に防ぐことは困難です。住宅における屋根の防水性能を十分に確保するためには、屋根材と適切な屋根下葺材を併用することが不可欠です。

### アスファルトルーフィング

アスファルトルーフィングは、長い歴史と豊富な実績を有する屋根下葺材です。

### 高耐久ルーフィング

高耐久ルーフィングは、優れた防水性能を長期間にわたり維持できる屋根下葺材です。耐久性の高い屋根材と併用することで、屋根全体の長寿命化を実現します。

### 改質アスファルトルーフィング

改質アスファルトは、アスファルトの弱点である高い感温性を改善するために、石油樹脂などの改質材を添加し、性能を向上させた材料です。

改質アスファルトルーフィングは、この改質アスファルトを用いた屋根下葺材であり、釘穴のシーリング性、寸法安定性、低温時の折り曲げ性能に優れています。これらの特性により、防水性能に優れ、長期間にわたって安定した防水性能を発揮します。

### 粘着層付改質アスファルトルーフィング


粘着層付改質アスファルトルーフィングは、裏面に備えた粘着層によって、下地に直接貼り付けて施工することができます。そのため通常必要とされる固定用の釘を打つ箇所を大幅に減らすことができ、施工時の防水性をさらに高めることが可能です。緩勾配屋根や流れ長さの長い屋根など、漏水リスクの高い現場に加え、新築・改修を問わず幅広い用途に対応可能です。

## 高耐久ルーフィング


極(きわみ)

### 住宅の長寿命化に対応

■ 住宅とルーフィングの想定耐用年数

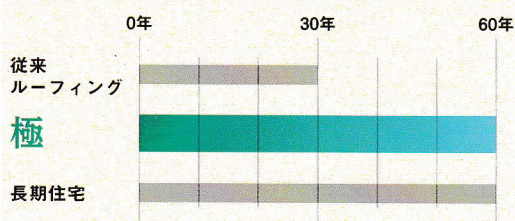

- ・耐久性の高い高伸度改質アスファルトと高強度合成繊維不織布を使用しています
- ・高い防水性能や優れた寸法安定性、高い製品強度を長期間保持します

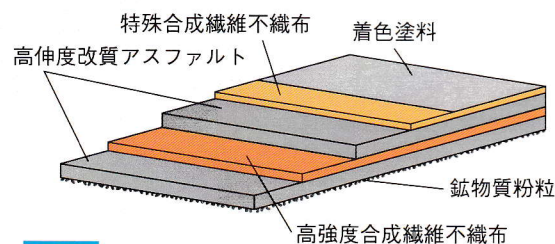


製品仕様 寸法18m×1m  
厚さ1.2mm、重量21.5kg



# 改質アスファルトルーフィング

## 奏 (かなで)

- ・軽量でありながら防水性に優れた上級グレードの改質アスファルトルーフィングです
- ・高温時や低温時の施工性に優れます

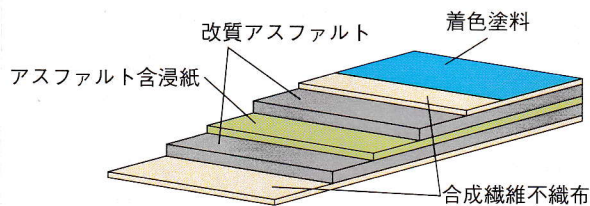


**製品仕様** 寸法21m×1m  
厚さ0.8mm, 重量16.5kg



## 和 (なごみ)

- ・ハウスメーカーの要求にも対応可能な上級グレードの改質アスファルトルーフィングです
- ・軽量かつしなやかで防水性、施工性、製品強度に優れます

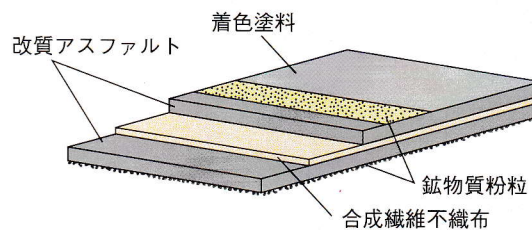


**製品仕様** 寸法21m×1m  
厚さ0.9mm, 重量19.5kg



## スーパー彩 (いろどり)

- ・製品強度に優れ、破損しにくい製品です
- ・しなやかで下地追従性に優れます
- ・扱いやすく多くの施工者に好まれる製品です

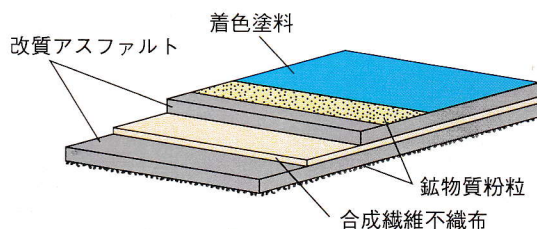


**製品仕様** 寸法20m×1m  
厚さ1mm, 重量20kg



## 雅 (みやび)

- ・ARK 04S規格適合品です※
- ・改質アスファルトルーフィングの標準品です
- ・広く使用される人気商品です

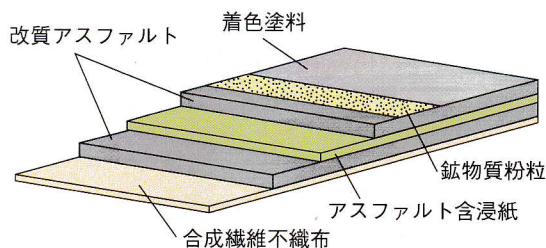


**製品仕様** 寸法20m×1m  
厚さ1mm, 重量21kg



## パターンシート

- ・表面の凹凸により雨水を効率良く排水します
- ・シート表面が滑りにくく、施工性に優れます

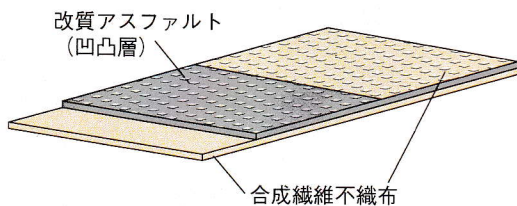

**製品仕様** 寸法20m×1m  
重量16.5kg




※ARK 04S規格品は一般社団法人 日本防水材料協会 (JWMA)が定めた改質アスファルトルーフィングの規格です。



# 粘着層付改質アスファルトルーフィング

## プロタイト

- ・毛羽立ちを抑えた特殊合成繊維不織布を使用し、製品表面のべたつきが低減されています
- ・下地に強く接着します
- ・新築から改修まで幅広い用途に使用できます

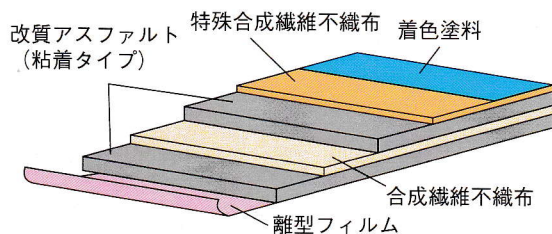

### プロタイト

**製品仕様** 寸法16m×1m  
厚さ1mm, 重量16kg

### プロタイト T12

**製品仕様** 寸法16m×1m  
厚さ1.2mm, 重量20kg


### プロタイト T15

**製品仕様** 寸法10m×1m  
厚さ1.5mm, 重量15.5kg

※プロタイトT12/T15は受注生産となります

## ライトフィット

- ・軽量で手軽に使いやすい製品です
- ・毛羽立ちを抑えた特殊合成繊維不織布を使用し、製品表面のべたつきが低減されています

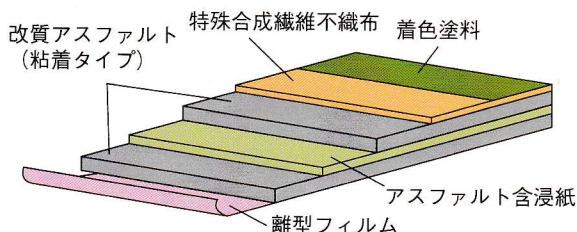


**製品仕様** 寸法18m×1m  
厚さ1mm, 重量16.5kg

# アスファルトルーフィング

## 彩(いさどり)


- ・自社試験によるJIS A 6005 アスファルトルーフィング940適合品です
- ・屋根下葺材として長年の実績があります
- ・滑りにくい表面構造です

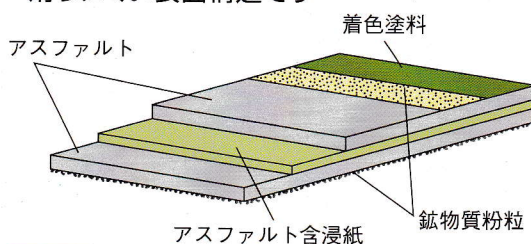

**製品仕様** 寸法 21m×1m  
厚さ1mm, 重量 23kg

## 彩快(いさどりかい)

- ・表面のべたつきが少なく仕上がりが綺麗です
- ・軽量で作業がしやすいです
- ・彩よりも強度が高く、破れにくいです

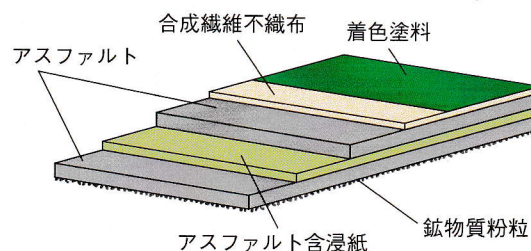

**製品仕様** 寸法 21m×1m  
厚さ1mm, 重量 21.5kg



## 外壁下張材

外壁下張り材は、外壁材のひび割れや目地などから浸入する雨水を壁内部や室内に侵入させないための防水材です。各工法に適した材料を選定することで、より効果的な防水性能を発揮します。

## アスファルトフェルト・透湿シート

### アスファルトフェルト430


- ・JIS A 6005 アスファルトフェルト430適合品です
- ・湿式壁のラス下地用下張材です



製品仕様 寸法42m×1m  
重量20kg

### スーパーラップ

- ・JIS A 6111 A・B適合品です
- ・乾式壁用の透湿防水シートです

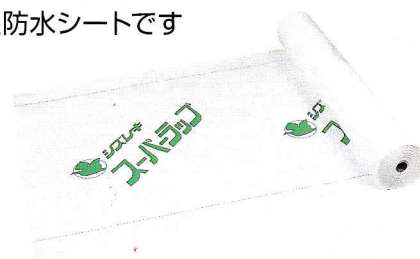

製品仕様 寸法50m×1m  
厚さ0.22mm,重量3.75kg  
「1箱2本入り」

## 雨仕舞材

雨仕舞材は、サッシ開口部の下端部や外壁と屋根の取り合い部、手摺壁の鞍掛部などに使用される防水部材です。近年は軒の出が短い住宅が増え、雨掛かりが多くなる傾向にあり、防水対策の重要性が高まっています。

## 先張り防水シート／鞍掛シート

- ・改質アスファルトを使用し、耐久性や防水性に優れます
- ・八千代折り部、出隅・入隅部で折り曲げても破れません

製品仕様 水切シートSR(300mm幅): 21m×幅300mm／巻  
水切シートSR(500mm幅): 10m×幅500mm／巻



## その他資材

### シングルセメント

- ・アスファルトシングル用の接着剤です

製品仕様 330ml 1箱=10本入り

### SRシールG

- ・アスファルトルーフィングの端末部や張仕舞い、釘穴の補修などに使用する改質アスファルト系シーリング材です

製品仕様 330cc 1箱=24本入り





静岡瀝青工業株式会社

本 社	〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町 4 番 8 号	TEL (054) 273-2781	FAX (054) 273-3140
東 京 営 業 所	〒340-0807 埼玉県八潮市新町 42 番地	TEL (048) 936-7094	FAX (048) 936-7097
名古屋営業所	〒455-0046 愛知県名古屋市港区大手町 1 丁目 5 番地	TEL (052) 661-2846	FAX (052) 661-2706
盛岡連絡事務所	〒020-0125 岩手県盛岡市上堂一丁目 18 番 26 号 オリエントビル 2A	TEL (019) 641-0431	FAX (019) 641-8451

<https://www.shizureki.co.jp>