


フラッシュテープ (成型目地材)


シズレキ

フラッシュテープは、改質アスファルトをテープ状にした成型目地材です。自己粘着性を有し、施工も容易です。適度の弾性を保ち膨張・収縮に追従します。アスファルト舗装のジョイント及び地覆との取り合いなどに用い、雨水の浸入を防ぎます。

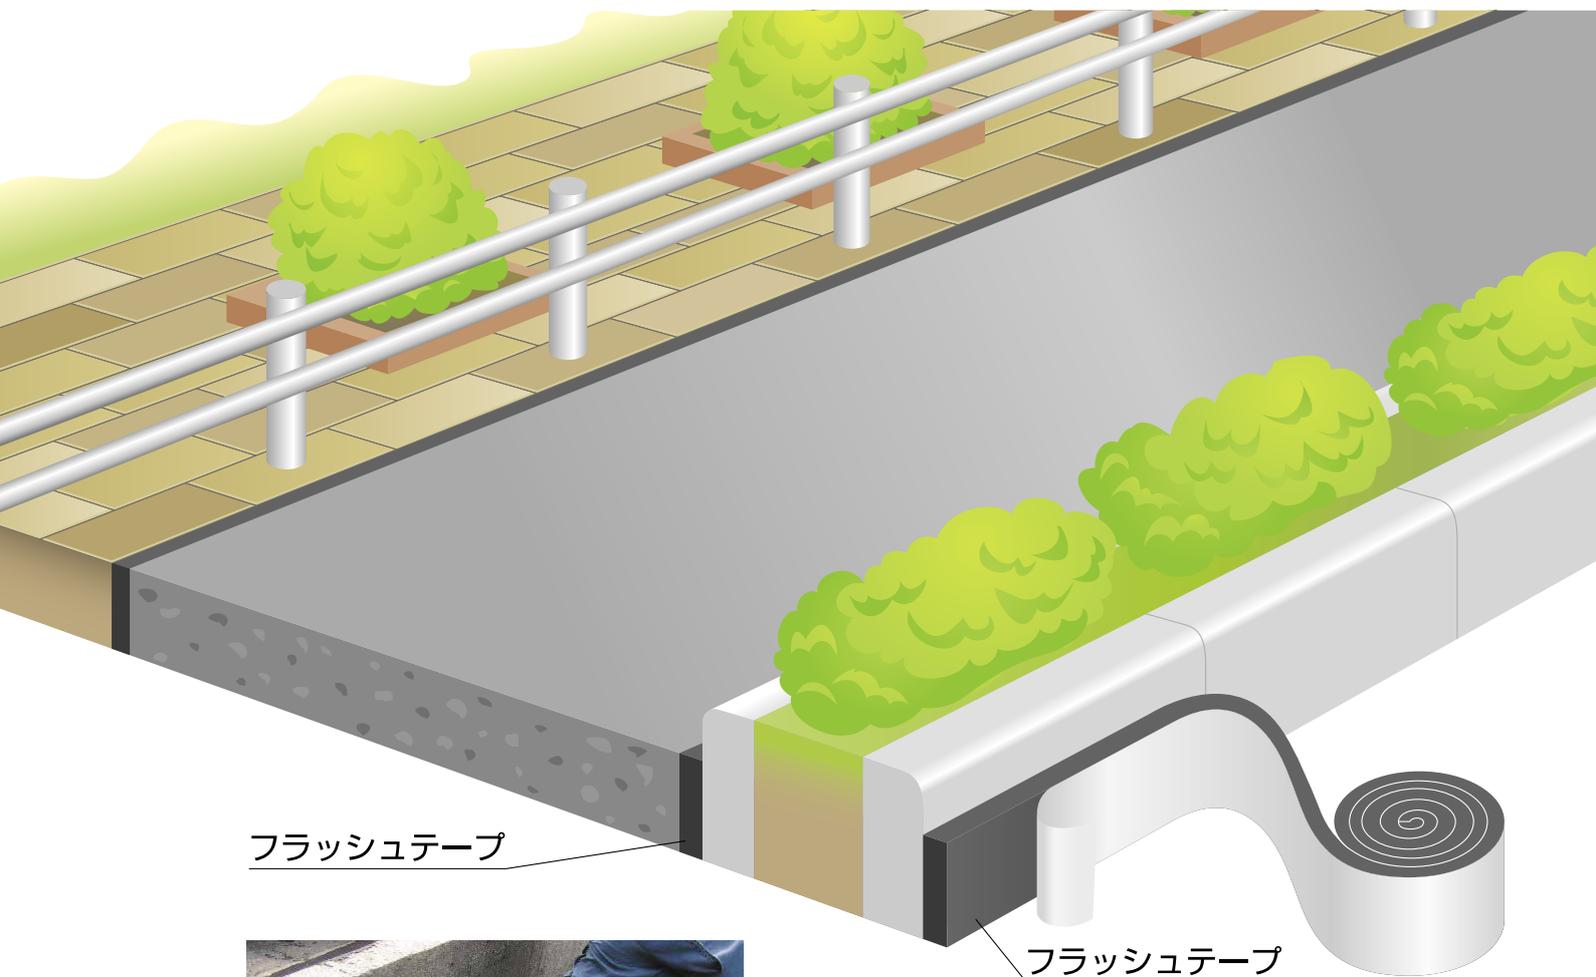

フラッシュテープ

フラッシュテープ

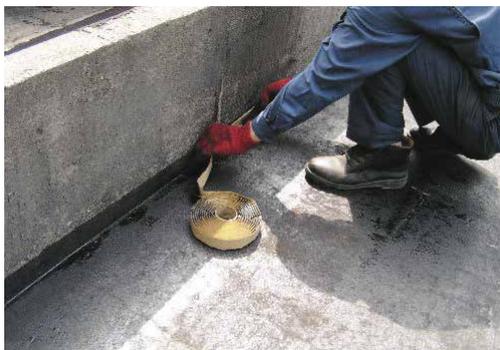

特長

- 1.自己粘着性で安全性・作業性に優れています。
- 2.ゴム弾性を有し、膨張・収縮に追従します。
- 3.改質アスファルトでアスファルト舗装、又はコンクリートとの接着性に優れています。
- 4.流動性が低く、夏期に流動・流出しません。



静岡瀝青工業株式会社

規格

試験項目	フラッシュテープ 低弾性タイプ	フラッシュテープH 高弾性タイプ(特注)
針入度(円すい針) mm	6以下	9以下
弾性(球針)	—	初期貫入量 0.5~1.5mm 復元率 60%以上
流動 mm	5以下	3以下
引張量 mm	3以上	10以上

※標準値は、セメントコンクリート舗装要綱による。


寸法

幅(mm)	厚さ(mm)	長さ(m)
30	5	5
40	5	5
50	5	5

※上記サイズ以外も御相談に応じます。

施工

- 1.設置面を十分に清掃する。
- 2.プライマー(SRプライムG)を、 $0.3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$ 程度、刷毛などで塗布する。
- 3.プライマー塗布後、30~60分程度乾燥させる。
- 4.フラッシュテープの剥離紙を剥しながら圧着する。

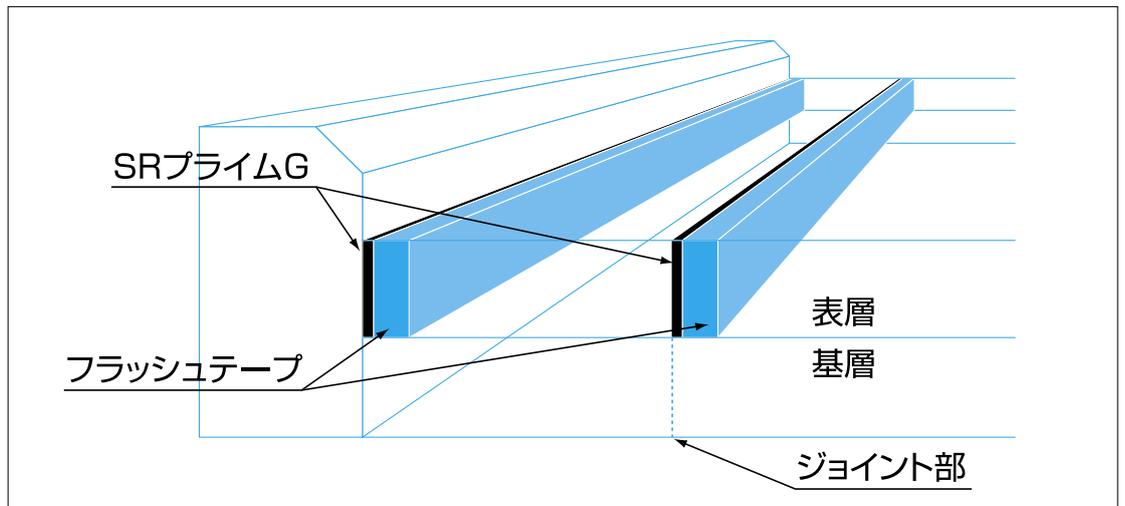

- 本パンフレットの物性値、仕様及び標準寸法は、予告なく変更させていただくことがあります。
- 本パンフレットに記載の数値は測定値であり、保証値ではありません。



静岡瀝青工業株式会社

本社 ☎ (054) 273-2781 静岡市葵区紺屋町4番8号
 東京営業所 ☎ (048) 936-7094 埼玉県八潮市新町42番地
 名古屋営業所 ☎ (052) 661-2846 名古屋市港区大手町1丁目5番地
 盛岡連絡事務所 ☎ (019) 641-0431 盛岡市月ヶ丘3丁目39番7号