


樹脂発泡体目地板

SRペルカ

SR Pelca

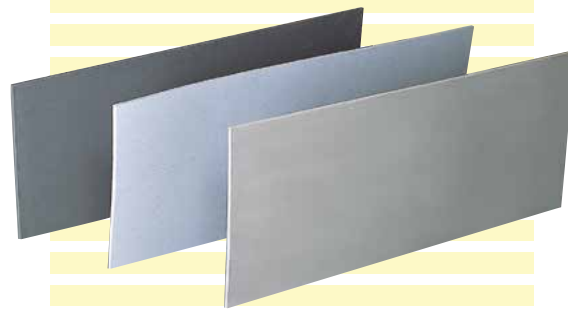

SRペルカ

特 徴

SRペルカは独立気泡のポリエチレン発泡目地材です。
ガソリンや芳香族炭化水素に浸けた時にごくわずかに
膨潤するだけで、他の溶剤や酸・アルカリなどに浸さ
れず、耐薬品性に優れています。
軽くて加工しやすく、経年による物性変化も極めて少
なく安定しています。

使用用途

コンクリートの膨張・収縮部
建物の目地部
その他のコンクリート建造物の膨張目地

規 格

寸法 : 1m×1m
厚さ : 10mm ・ 20mm
発泡倍率 : T(8倍) ・ F(15倍) ・ K(30倍)
※厚さ・寸法等、特注品についてはお問い合わせください。

項目	SRペルカT	SRペルカF	SRペルカK
圧縮強さ(N/mm ²)	0.29以上	0.15以上	0.075以上
復元率(%)	90以上	90以上	90以上
はみ出し量(mm)	3以下	4以下	4以下
吸水率(%)	1以下	1以下	1以下
密度(g/cm ³)	0.11以上	0.06以上	0.023以上
硬度(度)	50以上	40以上	12以上



静岡瀝青工業株式会社

本 社 〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町 4 番 8 号 TEL(054)273-2781 FAX(054)273-3140
東京営業所 〒340-0807 埼玉県八潮市新町 42 番地 TEL(048)936-7094 FAX(048)936-7097
名古屋営業所 〒455-0046 愛知県名古屋市港区大手町 1 丁目 5 番地 TEL(052)661-2846 FAX(052)661-2706
盛岡連絡事務所 〒020-0121 岩手県盛岡市月ヶ丘 3 丁目 39 番 7 号 TEL(019)641-0431 FAX(019)641-8451

<http://www.shizureki.co.jp>