

# 奏

～かなで～

時代のニーズに適応した高性能/高機能ルーフィングが登場

## 高性能

～耐久性、防水性に優れた設計～

- 従来品の2～3倍の耐久性
- 柔軟性の高い改質アスファルト防水層と寸法安定性に優れた製品構成により長期の釘穴シーリング性を維持
- 製品強度に優れる。

## 高機能

～季節を問わず優れた施工性～

- 従来品より約3割軽量化し、施工時の負担を軽減
- 珪砂を使用しない両面不織布タイプ
- 高温下でのべたつきを抑制し、低温下での折れに強い。

## ◆ 製品仕様


寸法：20m×1m

厚さ：0.8mm

重量：16kg



## ◆ 製品構成

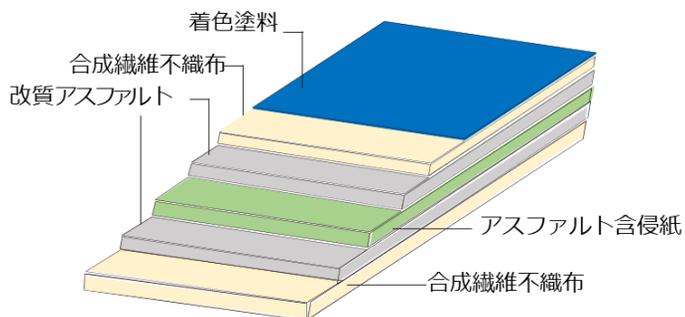

静岡瀝青工業株式会社

本社

〒420-0852

静岡県静岡市葵区紺屋町4番8号

TEL:054-273-2781

FAX:054-273-3140